


规格书

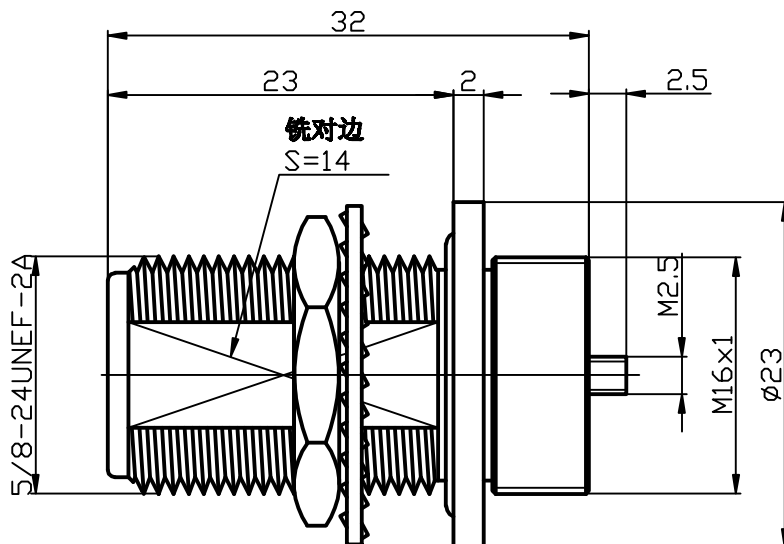

基本特征

1) 材料和表面处理:

插孔:	铍青铜, 表面镀银
壳体、螺套:	黄铜, 表面镀三元合金
绝缘介质:	聚四氟乙烯
内齿垫圈:	锡磷青铜, 表面镀三元合金
密封圈:	硅橡胶

2) 电气性能:

特征阻抗: 50 ohm
频率范围: DC-8GHZ
电压驻波比: <1.2

3) 机械性能

机械寿命: >500次

4) 使用环境温度范围: $-55^{\circ}\text{C} \sim +155^{\circ}\text{C}$

单位: mm

							N 母头旋入式安装连接器	80 1121 075 05			
旧底图总号		标记	数量	更改单号	签 名	日 期		等 级	标 记	重 量	比 例
		设 计							00		2:1
底图总号		审 核						第	张	共	张
		工 艺					镇江科瑞电子有限公司				
签名	日期	标 准 化									
		批 准									