


规格书

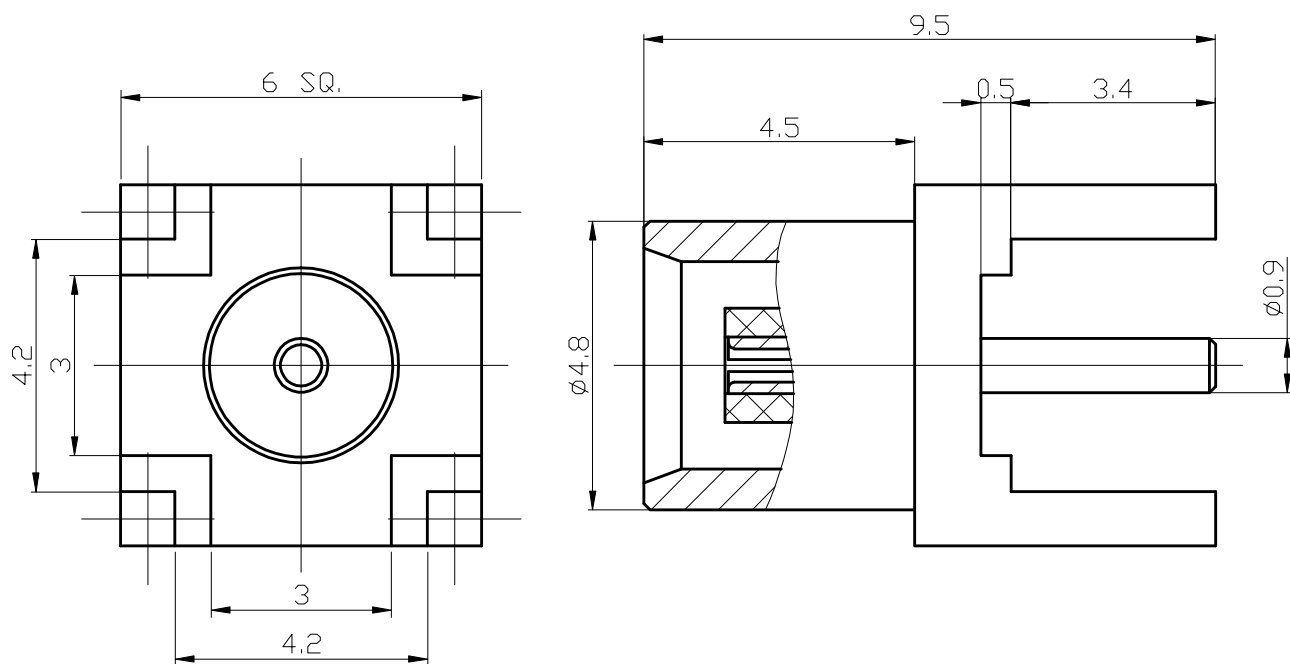

基本特征

1) 材料和表面处理:

内导体:

鍍青銅，表面鍍金

壳体:

黄铜，表面镀金

绝缘介质:

聚四氟乙烯

2) 电气性能:

特征阻抗:

50 ohm

频率范围:

DC ~ 6GHz

绝缘电阻:

≥1000M ohm

介质耐压:

 $\geq 750V$

3) 机械性能

机械寿命:

500次

4) 使用环境温度范围:

-40 °C ~ +125 °C

单位: mm

							06 1121 031 09 MCX 母头 PCB 安装连接器				
底图总号		标记	数量	更改单号	签 名	日 期		等 级	标 记	重 量	比 例
底图总号		设 计							00		4:1
		审 核									
		工 艺									
								第	张	共	张
姓名 日期		标 准 化						相配电缆:		镇江科瑞电子有限公司	
		批 准									