


规格书

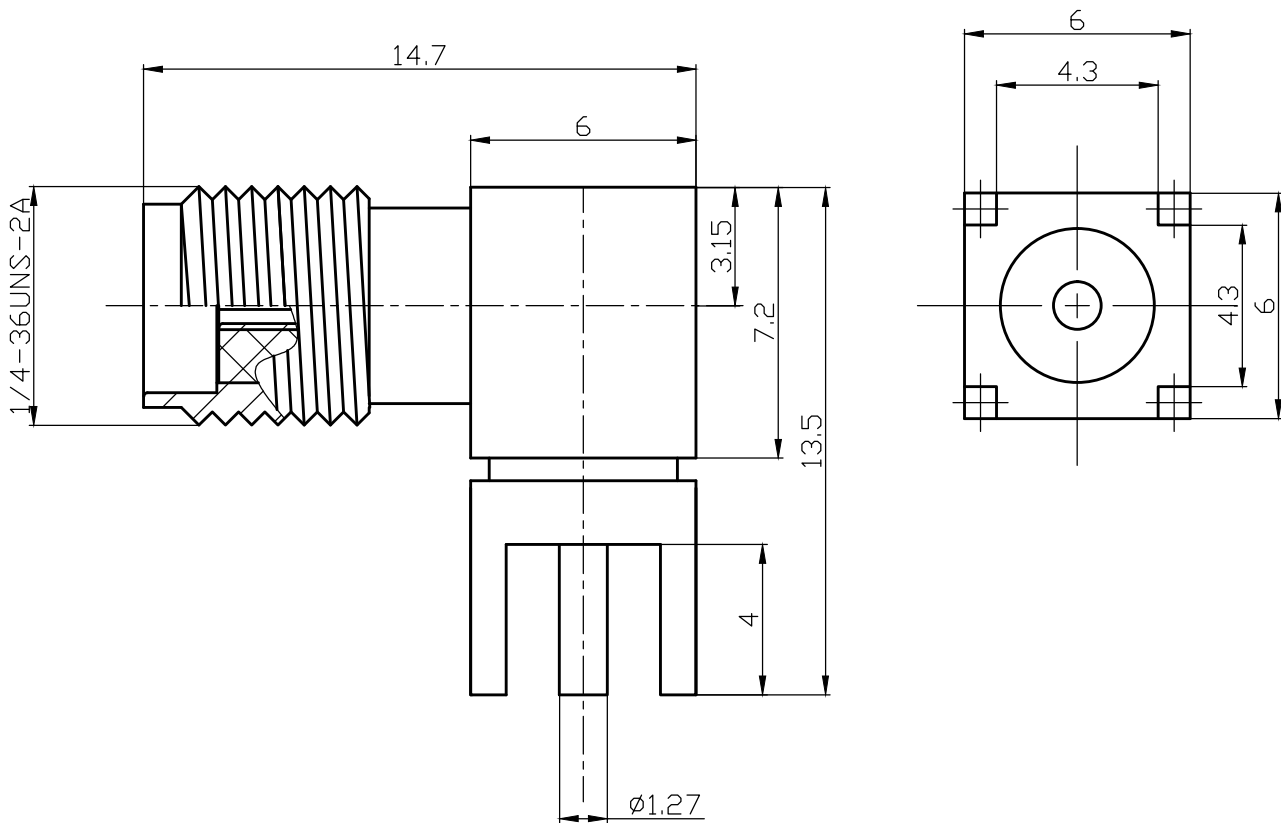

技术要求:

1) 连接器材料和表面处理:

内导体: 铍青铜, 表面镀金 $0.1\ \mu\text{m}$

壳体: 黄铜, 表面镀金 $0.1\ \mu\text{m}$

绝缘介质：聚四氟乙烯

2) 电气性能:

标准阻抗: 50 ohm

频率范围: 0-3GHz

耐压: $\geq 1000V$

绝缘电阻: $\geq 5000\text{M}\Omega$

单位: mm

							SMA-KWHD	10 1021 031 06					
旧底图总号		标记	数量	更改单号	签 名	日 期		等 级	标 记	重 量	比 例		
底图总号		设 计							00		5:1		
		审 核											
		工 艺						第	张	共	张		
签名 日期									镇江科瑞电子有限公司				
		标 准 化											
		批 准											