


规格书

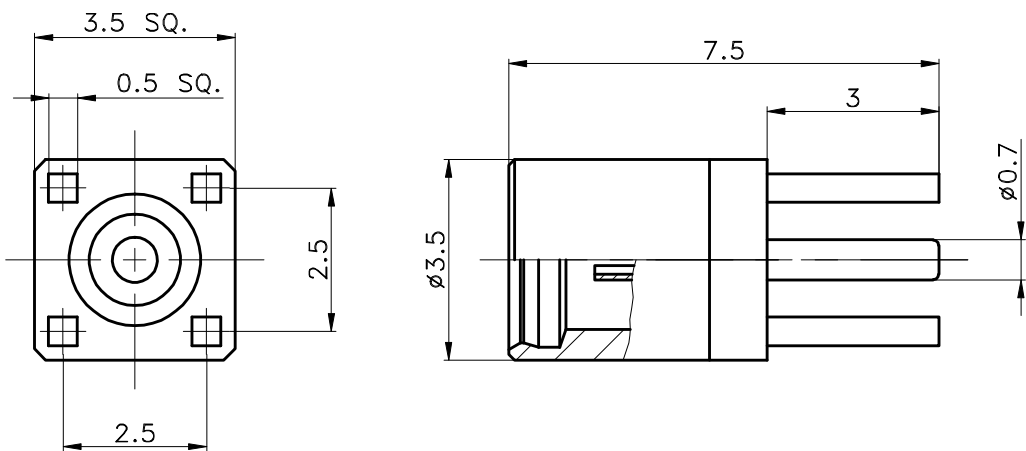

技术要求:

- 1) MMCX连接器材料和表面处理:

内导体: 镀青铜, 表面镀金 0.1um
外壳: 黄铜, 表面镀金 0.05um
绝缘介质: 聚四氟乙烯
- 3) 电气性能:

特征阻抗: 50 ohm
频率范围: DC~6GHz
绝缘电阻: 1000M ohm
介质耐压: 500V
工作耐压: 170V
- 4) 机械性能
机械寿命 : 500次
- 5) 使用环境温度范围: -65℃~+155℃

单位: mm

							MMCX 母头PCB安装插座	08 1121 031 07			
旧版图总号		标记	数量	更改单号	签 名	日 期		等 级	标 记	重 量	比 例
底图总号		设 计						00		8:1	
		审 核					第 张		共 张		
		工 艺									
签名 日期								镇江科瑞电子有限公司			
		标 准 化									
		批 准									

镇江科瑞电子有限公司