


规格书 SPECIFICATION

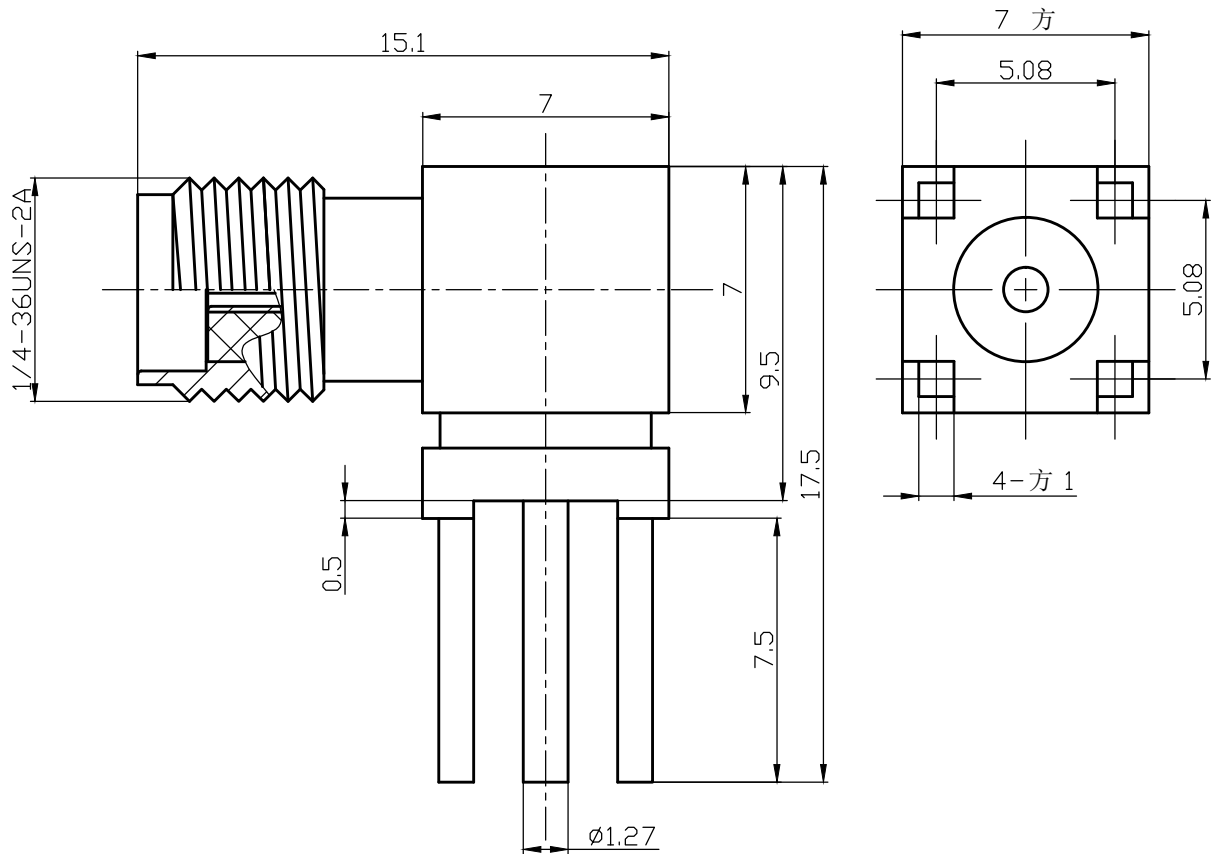

1) 连接器材料和表面处理:

内导体: 铍青铜, 表面镀金
绝缘介质: 聚四氟乙烯
壳体: 黄铜, 表面镀金

2) 电气性能:

标准阻抗: 50 ohm
耐压: $\geq 1000V$

3) 机械性能

机械寿命: 500次

4) 使用环境温度范围: $-40^{\circ}C \sim +155^{\circ}C$

1) Material & Finishing:

Center Conductor: Beryllium, Gold Plating
Insulators: PTFE
Body : Brass, Gold Plating

2) Electrical Data:

Impedance: 50 Ohm
Dielectric Withstanding Voltage: 1000VRMS,min

3) Mechanical Data:

Durability: 500 cycles

4) Operating Temperature Rang: $-40^{\circ}C$ up to $155^{\circ}C$

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

旧底图总号						SMA 母头弯式PCB 安装连接器 SMA R/A P.C. MOUNT JACK	10 1021 031 11				
		标记	数量	更改单号	签 名		日 期	等 级	标 记	重 量	比 例
		设 计							01		5:1
底图总号		审 核						第 张		共 张	
		工 艺									
签名	日期	标 准 化						镇江科瑞电子有限公司 KERUI ELECTRONIC CO.,LTD			
		批 准									